


Codice Dianflex: 440-1022

K-FLEX® ► PE

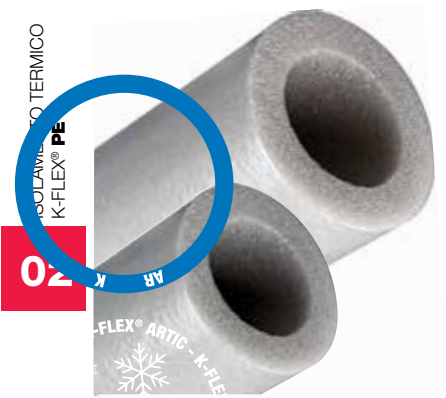

Rev. Dianflex: 06/2025

NUOVO!

K-FLEX® ARTIC ► DATI TECNICI		
▼ Proprietà ▼	▼ Valore ▼	Norme di riferimento ▼
Limiti d'impiego	da -45°C fino a +100 °C	EN 14707
Conducibilità termica λ W/(m•K)	+10 °C = 0,036 +40 °C = 0,040	EN ISO 8497
Prevenzione della corrosione	pH neutro (7)	
Reazione al fuoco	Euroclasse B ₁ -s1, d0	EN 13501-1
Dati ecologici	Senza CFC e HCFC	

K-FLEX® si riserva la possibilità di variare dati e requisiti tecnici senza alcun preavviso.